



# FireLog® Produktkatalog

- Feuerlöscher
- Löschdecken
- Hinweisschilder



# Dauerdruck Feuerlöscher

## Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher ABC

|           |    |
|-----------|----|
| • FLP1    | 4  |
| • FLP2    | 6  |
| • FLP6A34 | 8  |
| • FLP9    | 10 |
| • FLP12   | 12 |

## Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher AB

|           |    |
|-----------|----|
| • FLS6A27 | 14 |
|-----------|----|

## Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher A

|        |    |
|--------|----|
| • FLW6 | 16 |
| • FLW9 | 18 |

## Kohlendioxid-Feuerlöscher B

|           |    |
|-----------|----|
| • FLC2ALU | 20 |
| • FLC5    | 22 |

## Dauerdruck-Schaum-Fettbrandlöscher ABF

|        |    |
|--------|----|
| • FLF6 | 24 |
|--------|----|

# Feuerlöscher fluorfrei

## Dauerdruck-Feuerlöscher fluorfrei

|             |    |
|-------------|----|
| • FLS6A27FF | 28 |
| • FLW9A13FF | 30 |

# Feuerlöscher aufladbar

## Aufladbare Feuerlöscher

|             |    |
|-------------|----|
| • FLAS6A27  | 32 |
| • FLAP6A34  | 34 |
| • FLAP50-10 | 36 |

# Welcher Löscher für welchen Einsatz?

## Informationen rund um Feuerlöscher

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Rating & Löscheinheiten          | 38 |
| • Vergleich Löschmittel            | 39 |
| • Dauerdruck- oder Aufladelöscher? | 40 |
| • Vergleich Pulver-/Schaumlöscher  | 40 |

# Löschdecken

## in Tasche

|        |    |
|--------|----|
| • FL1T | 42 |
| • FL2T | 43 |

# Hinweisschilder Kunststoff oder Folie

## Selbstklebend, nicht nachleuchtend oder nachleuchtend

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| • Feuerlöscher Symbol         | 44 |
| • Feuerlöscher Symbol         | 45 |
| • Fluchtweg Kennzeichnung     | 46 |
| • Notausgang                  | 48 |
| • Erste Hilfe                 | 49 |
| • Brandschutzordnung (Teil A) | 50 |
| • Verhalten im Brandfall      | 51 |
| • Sammelstellenschild         | 52 |
| • Sammelstellenschild         | 53 |
| • Rauchen verboten            | 54 |

# AGB

|       |    |
|-------|----|
| • AGB | 56 |
|-------|----|

# FLP1

## Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Typ                           | FLP1                           |
| Art                           | Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher |
| Löschmittelmenge              | 1 kg                           |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                     |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>    |
| Max. bestätigte Löschleistung | 8A   34B   C                   |
| Löschmittel-einheiten         | 8A – 2 LE   34B – 2 LE         |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                  |
| Funktionsdauer                | 8 - 9 sec.                     |
| Wurfweite                     | 3 - 5 m                        |
| Schlauch   Düse               | Löschdüse                      |
| Höhe                          | ca. 290 mm                     |
| Durchmesser                   | ca. 85 mm                      |
| Gewicht                       | ca. 2,1 kg                     |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- Optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Löschdüse
- UV-beständige, Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLP2

## Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher



| Technische Daten*             |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Typ                           | FLP2                           |
| Art                           | Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher |
| Löschmittelmenge              | 2 kg                           |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                     |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>    |
| Max. bestätigte Löschleistung | 13A   89B   C                  |
| Löschmittel-einheiten         | 13A – 4 LE   89B – 5 LE        |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                  |
| Funktionsdauer                | 11 - 12 sec.                   |
| Wurfweite                     | 4 - 5 m                        |
| Schlauch   Düse               | Löschdüse                      |
| Höhe                          | ca. 335 mm                     |
| Durchmesser                   | ca. 110 mm                     |
| Gewicht                       | ca. 3,79 kg                    |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- Optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Löschdüse
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLP6A34

## Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

### Technische Daten

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                           | FLP6A34                                   |
| Art                           | Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher            |
| Löschmittelmenge              | 6 kg                                      |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                                |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>               |
| Max. bestätigte Löschleistung | 34A   233B   C                            |
| Löschmittel-einheiten         | 34A - 10 LE   233B - 15 LE                |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                             |
| Funktionsdauer                | 18 - 20 sec.                              |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                   |
| Schlauch   Düse               | Flexibler Qualitätsschlauch mit Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 510 mm                                |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm                                |
| Gewicht                       | ca. 9,56 kg                               |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- Optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Löschdüse – UV-beständiger Schlauch
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen.  
Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLP9

## Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

| Technische Daten              |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                           | FLP9                                      |
| Art                           | Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher            |
| Löschmittelmenge              | 9 kg                                      |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                                |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>               |
| Max. bestätigte Löschleistung | 43A   233B   C                            |
| Löschmittel-einheiten         | 43A - 12 LE   233B - 15 LE                |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                             |
| Funktionsdauer                | 24 - 26 sec.                              |
| Wurfweite                     | 5 - 6 m                                   |
| Schlauch   Düse               | Flexibler Qualitätsschlauch mit Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 580 mm                                |
| Durchmesser                   | ca. 170 mm                                |
| Gewicht                       | ca. 13,55 kg                              |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- Optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Löschdüse – UV-beständiger Schlauch
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLP12

## Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                           | FLP12                                     |
| Art                           | Dauerdruck-Pulver-Feuerlöscher            |
| Löschmittelmenge              | 12 kg                                     |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                                |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>               |
| Max. bestätigte Löschleistung | 55A   233B   C                            |
| Löschmittel-einheiten         | 55A - 15 LE   233B - 15 LE                |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                             |
| Funktionsdauer                | 24 - 26 sec.                              |
| Wurfweite                     | 5 - 6 m                                   |
| Schlauch   Düse               | Flexibler Qualitätsschlauch mit Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 625 mm                                |
| Durchmesser                   | ca. 185 mm                                |
| Gewicht                       | ca. 18 kg                                 |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- Optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Löschdüse – UV-beständiger Schlauch
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen



Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLS6A27

## Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                           | FLS6A27                                                                          |
| Art                           | Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher                                                   |
| Löschmittelmenge              | 6 L                                                                              |
| Löschmittel                   | Schaum                                                                           |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>                                                      |
| Max. bestätigte Löschleistung | 27A   233B                                                                       |
| Löschmittel-einheiten         | 27A - 9 LE   233B - 15 LE                                                        |
| Funktionsbereich              | +5°C - +60°C                                                                     |
| Funktionsdauer                | 40 - 45 sec.                                                                     |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                                                          |
| Schlauch   Düse               | Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse für eine optimierte Verschäumung |
| Höhe                          | ca. 590 mm                                                                       |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm                                                                       |
| Gewicht                       | ca. 11 kg                                                                        |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständige, stabile Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- UV-beständiger Schlauch – optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Düse
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageeigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher
- Wandhalter

Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLW6

## Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                           | FLW6                                            |
| Art                           | Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher                  |
| Löschmittelmenge              | 6 L                                             |
| Löschmittel                   | Wasser                                          |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>                     |
| Max. bestätigte Löschleistung | 8A                                              |
| Löschmittel-einheiten         | 8A – 2 LE                                       |
| Funktionsbereich              | +5°C - +60°C                                    |
| Funktionsdauer                | 38 - 40 sec.                                    |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                         |
| Schlauch   Düse               | Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 590 mm                                      |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm                                      |
| Gewicht                       | ca. 11 kg                                       |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständige, stabile Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- UV-beständiger Schlauch – optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Düse
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageeigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher
- Wandhalter

Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLW9

## Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher



### Technische Daten

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                           | FLW9                                            |
| Art                           | Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher                  |
| Löschmittelmenge              | 9 L                                             |
| Löschmittel                   | Wasser                                          |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>                     |
| Max. bestätigte Löschleistung | 13A                                             |
| Löschmittel-einheiten         | 13A - 4 LE                                      |
| Funktionsbereich              | +5°C - +60°C                                    |
| Funktionsdauer                | 54 - 56 sec.                                    |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                         |
| Schlauch   Düse               | Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 640 mm                                      |
| Durchmesser                   | ca. 170 mm                                      |
| Gewicht                       | ca. 14,5 kg                                     |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständige, stabile Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- UV-beständiger Schlauch – optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Düse
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageeigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher
- Wandhalter

Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLC2ALU

## Kohlendioxid-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Typ                           | FLC2ALU                        |
| Art                           | Kohlendioxid-Feuerlöscher Alu  |
| Löschmittelmenge              | 2 kg                           |
| Löschmittel                   | Kohlendioxid – CO <sub>2</sub> |
| Treibmittel                   | CO <sub>2</sub>                |
| Max. bestätigte Löschleistung | 34B                            |
| Löschleistung (LE)            | 34B (2)                        |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                  |
| Funktionsdauer                | 8 - 10 s                       |
| Wurfweite                     | 3 - 4 m                        |
| Schlauch / Düse               | Schneebräuse                   |
| Höhe                          | ca. 570 mm                     |
| Durchmesser                   | ca. 103 mm                     |
| Gewicht                       | ca. 5 kg                       |

- Kohlendioxid-Feuerlöscher, für eine rückstandsfreie Brandbekämpfung
- Langlebige-Druckhebelarmatur mit ausbalancierten Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Aluminiumbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- UV-beständige Schneebräuse zur optimalen Auftragung des Löschgases
- UV-beständige Kunststoffkomponenten
- Metallspannband / Wandhalter
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

Beim Einsatz von Kohlendioxid kann der Anwender einer Erstickungsgefahr ausgesetzt sein.

- 2 kg CO<sub>2</sub> - Feuerlöscher erfordern eine freie Grundfläche von mindestens 11 m<sup>2</sup>.
- 5 kg CO<sub>2</sub> - Feuerlöscher erfordern eine freie Grundfläche von mindestens 27,5 m<sup>2</sup>.

Weitere Informationen: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)  
Wir empfehlen eine Kennzeichnung (DGUV 205-034):



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen.  
Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



# FLC5

## Kohlendioxid-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ                           | FLC5 Stahl                                 |
| Art                           | Kohlendioxid-Feuerlöscher                  |
| Löschmittelmenge              | 5 kg                                       |
| Löschmittel                   | Kohlendioxid – CO <sub>2</sub>             |
| Treibmittel                   | CO <sub>2</sub>                            |
| Max. bestätigte Löschleistung | 89B                                        |
| Löschleistung (LE)            | 89B (5)                                    |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                              |
| Funktionsdauer                | 14 - 16 s                                  |
| Wurfweite                     | 3 - 4 m                                    |
| Schlauch / Düse               | Qualitäts-Hochdruckschlauch mit Schneerohr |
| Höhe                          | ca. 890 mm                                 |
| Durchmesser                   | ca. 138 mm                                 |
| Gewicht                       | ca. 14,7 kg                                |

- Kohlendioxid-Feuerlöscher, für eine rückstandsfreie Brandbekämpfung
- Langlebige-Druckhebelarmatur mit ausbalancierten Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- UV-beständige Schneebräuse zur optimalen Auftragung des Löschgases
- UV-beständige Kunststoffkomponenten
- Metallspannband / Wandhalter
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

Beim Einsatz von Kohlendioxid kann der Anwender einer Erstickungsgefahr ausgesetzt sein.

- 2 kg CO<sub>2</sub> - Feuerlöscher erfordern eine freie Grundfläche von mindestens 11 m<sup>2</sup>.
- 5 kg CO<sub>2</sub> - Feuerlöscher erfordern eine freie Grundfläche von mindestens 27,5 m<sup>2</sup>.

Weitere Informationen: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)  
Wir empfehlen eine Kennzeichnung (DGUV 205-034):



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen.  
Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



# FLF6

## Dauerdruck-Schaum-Fettbrandlöscher



| Technische Daten                |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ                             | FLF6                                                     |
| Art                             | Dauerdruck-Schaum-Fettbrandlöscher-                      |
| Löschmittelmenge                | 6l                                                       |
| Löschmittel                     | Schaum                                                   |
| Treibmittel                     | CO <sub>2</sub>                                          |
| Max. bewstältigte Löschleistung | 34A / 233B / 75F                                         |
| Löschleistung (LE)              | 34A (10)                                                 |
| Funktionsbereich                | +5°C - +60°C                                             |
| Funktionsdauer                  | 40-45 s                                                  |
| Wurfweite                       | 4 -6 m                                                   |
| Schlauch / Düse                 | Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse |
| Gewicht                         | ca. 11 kg                                                |
| Höhe                            | ca. 590 mm                                               |
| Durchmesser                     | ca. 150 mm                                               |

- Dauerdruck-Feuerlöscher
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Beim Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Verstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV-beständiger Schlauch mit spezieller Düse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung, mit robuster thermoplastischer Innenbeschichtung
- Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher

Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

## Fluorfrei – sicher und effektiv im Einsatz!

Unsere fluorfreien Feuerlöscher erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Dabei bieten sie zuverlässige Löschleistungen bei Bränden der Klassen A und B und schützen dabei Mensch und Natur. Umweltfreundlich, geruchsarm – einfach zu bedienen.

Wählen Sie fluorfrei, weil Sicherheit und Verantwortung vorgeht!



# FLS6A27FF

## Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher fluorfrei



### Technische Daten

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                           | FLS6A27FF                                                                        |
| Art                           | Dauerdruck-Schaum-Feuerlöscher                                                   |
| Löschmittelmenge              | 6 L                                                                              |
| Löschmittel                   | Schaum fluorfrei                                                                 |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>                                                      |
| Max. bestätigte Löschleistung | 27A   144B                                                                       |
| Löschmittel-einheiten         | 27A - 9 LE   144B - 9 LE                                                         |
| Funktionsbereich              | +5°C - +60°C                                                                     |
| Funktionsdauer                | 40 - 45 sec.                                                                     |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                                                          |
| Schlauch   Düse               | Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse für eine optimierte Verschäumung |
| Höhe                          | ca. 590 mm                                                                       |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm                                                                       |
| Gewicht                       | ca. 11 kg                                                                        |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform mit fluorfreiem Schaum
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit UV-beständige, stabile Polyesterharz-Pulverbeschichtung – robuste thermoplastische Innenbeschichtung
- UV-beständiger Schlauch – optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Düse
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLW9A13FF

## Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher fluorfrei



### Technische Daten

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                           | FLW9A13FF                                       |
| Art                           | Dauerdruck-Wasser-Feuerlöscher                  |
| Löschmittelmenge              | 9 L                                             |
| Löschmittel                   | Wasser                                          |
| Treibmittel                   | Stickstoff - N <sub>2</sub>                     |
| Max. bestätigte Löschleistung | 13A                                             |
| Löschmittel-einheiten         | 13A - 4 LE                                      |
| Funktionsbereich              | +5°C - +60°C                                    |
| Funktionsdauer                | 54 - 56 sec.                                    |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                         |
| Schlauch   Düse               | Flexibler, langlebiger Schlauch inkl. Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 640 mm                                      |
| Durchmesser                   | ca. 170 mm                                      |
| Gewicht                       | ca. 14,5 kg                                     |

- Dauerdruck-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung fluorfrei
- Löschmittel enthält keine Zusätze von PFAS
- Langlebige M30-Messingarmatur mit Prüf- und Füllventil
- Stahlbehälter mit Uwschichtung
- UV-beständiger Schlauch – optimale Austragung des Löschmittels durch spezielle Düse
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch verstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLAS6A27

## Auflade-Schaum-Feuerlöscher



| Technische Daten              |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ                           | FLAS6A34                                                        |
| Art                           | Auflade-Schaum-Feuerlöscher                                     |
| Löschmittelmenge              | 6 l                                                             |
| Löschmittel                   | Schaum                                                          |
| Treibmittel                   | Kohlendioxid - CO <sub>2</sub>                                  |
| Max. bestätigte Löschleistung | 34A   233B   C                                                  |
| Löschmittleinheiten           | 34A - 10 LE   233B - 15 LE                                      |
| Funktionsbereich              | +5°C - +60°C                                                    |
| Funktionsdauer                | 44-46 sec.                                                      |
| Wurfweite                     | 4 - 5 m                                                         |
| Schlauch   Düse               | Flexibler Schlauch mit Löschdüse für eine optimale Verschäumung |
| Höhe                          | ca. 559 mm                                                      |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm                                                      |
| Gewicht                       | ca. 10,75 kg                                                    |

- Auflade-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform
- Schlagknopfauslösung mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Armatur
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Thermoplastische Innenbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- UV-beständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer Löschdüse – optimale Austragung des Löschmittels
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageeigenschaften durch glasfaserverstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Nicht frostsicher
- Wandhalter

Löschgerät  
gemäß  
ÖNORM  
EN-3



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLAP6A34

## Auflade-Pulver-Feuerlöscher



### Technische Daten

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                           | FLAP6A34                                  |
| Art                           | Auflade-Pulver-Feuerlöscher               |
| Löschmittelmenge              | 6 kg                                      |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                                |
| Treibmittel                   | Kohlendioxid - CO <sub>2</sub>            |
| Max. bestätigte Löschleistung | 34A   233B   C                            |
| Löschmittelinheiten           | 34A - 10 LE   233B - 15 LE                |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                             |
| Funktionsdauer                | 22-24 sec.                                |
| Wurfweite                     | 4 - 6 m                                   |
| Schlauch   Düse               | Flexibler Qualitätsschlauch mit Löschdüse |
| Höhe                          | ca. 490 mm                                |
| Durchmesser                   | ca. 150 mm                                |
| Gewicht                       | ca. 10,3 kg                               |

- Auflade-Feuerlöscher mit leistungsfähigem Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung – REACH-konform ohne Zusätze von PFAS
- Schlagknopfauflösung mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Armatur
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, stabiler Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- UV-beständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer Löschdüse – optimale Austragung des Löschmittels
- UV-beständige Kunststoffkomponenten mit hoher Haltbarkeit
- Ausbalancierte Trageigenschaften durch glasfaserverstärkten Tragegriff
- Intuitive Handhabung durch einfachen Auslösemechanismus – nach Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C
- Wandhalter



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

# FLAP50-10

## Auflade-Pulver-Feuerlöscher fahrbar



### Technische Daten

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Typ                           | FLAP50-10                      |
| Art                           | Fahrbares Löschgerät           |
| Löschmittelmenge              | 50 kg                          |
| Löschmittel                   | ABC Pulver                     |
| Treibmittel                   | Kohlendioxid - CO <sub>2</sub> |
| Max. bestätigte Löschleistung | A IV B C                       |
| Funktionsbereich              | -30°C - +60°C                  |
| Funktionsdauer                | 48 sec.                        |
| Wurfweite                     | 8 - 10 m                       |
| Schlauch   Düse               | Flexibler Hochdruckschlauch    |
| Höhe                          | ca. 1060 mm                    |
| Durchmesser                   | ca. 470 mm                     |
| Gewicht                       | ca. 83 kg                      |

- Fahrbares Löschgerät, aufladbar
- Stabiles Fahrgestell, sicherer Stand, kippsicher
- Stahlbehälter mit hochwertiger, witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- UV-beständige Komponenten mit hoher Haltbarkeit – Wetterbeständig
- Ein eingebautes Sicherheitsventil für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Hochdruckschlauch
- Sichere und effektive Brandbekämpfung durch hohe Wurfweite
- Einfache Handhabung, konzipiert für eine einzelne Person mit einfacher Löschmitteldosierung
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C



Löschgerät  
gemäß  
**ÖNORM  
EN-3**



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

## 1. Brandklassen:

- **A** = feste, glühende Stoffe (Holz, Papier, Textilien)
- **B** = flüssige / flüssig werdende Stoffe (Benzin, Öl, Lack)
- **C** = Gase (Methan, Propan, Butan)
- **D** = Metalle (z. B. Magnesium)
- **F** = Speisefette/-öle (Küchenbereich)



## 2. Rating-Zahlen (Leistungsbewertung)

- Zahl vor A ► Größe eines genormten Holzstapels (Brandklasse A), den der Löscher bewältigt  
z. B. 13A = Holzstapel 1,3 m Länge  
z. B. 27A = Holzstapel 2,7 m Länge
- Zahl vor B ► Größe einer genormten Flüssigkeitsfläche (in Litern), die gelöscht werden kann  
z. B. 113B = Flüssigkeitsbrand mit 113 Litern
- C, D, F ► bezeichnet die Brandklasse ohne genormten Zahlenwert

## 3. Löschcheinheit (LE)

Die Löschcheinheit ist eine rechnerische Größe, um die Löschleistung verschiedener Feuerlöscher vergleichbar zu machen.

- Jede Rating-Kombination (z. B. 21A 113B) entspricht einer bestimmten Anzahl Löschcheinheiten (LE).
- In Arbeitsstätten schreibt die ASR A2.2 / Arbeitsstättenregel vor, wie viele Löschcheinheiten für eine bestimmte Fläche vorhanden sein müssen.

Beispiele:

- Ein 6 kg Pulverlöscher (34A 183B C) ≈ 6 LE
- Ein 9 Liter Schaumlöscher (27A 183B) ≈ 9 LE
- Kleine 2 kg Pulverlöscher haben oft nur 1-2 LE ► eher für PKW geeignet

Je mehr Löschcheinheiten, desto größer die Löschkraft. Betriebe müssen ihre Feuerlöscher so auswählen, dass die Summe aller LE ausreicht, um den vorgeschriebenen Brandschutz sicherzustellen.

## 4. Praktisches Beispiel

Ein Büro mit 400 m<sup>2</sup> Nutzfläche benötigt nach Vorschrift 18 LE.

- Das kann z. B. erreicht werden mit: 2 x 9 LE Löscher (z. B. 9 l Schaum oder 9 kg Pulver) oder 3 x 6 LE Löscher

## Kurz & knapp:

- Buchstaben = Brandklassen (Brandarten)
- Zahlen = Löschleistung bei genormten Prüfbränden
- Löschcheinheit (LE) = Vergleichsgröße für Feuerlöscher, wichtig für den vorgeschriebenen Brandschutz in Gebäuden

## Pulver-Feuerlöscher

- Brandklassen  
A (feste Stoffe) B (Flüssigkeiten) C (Gase)
- Einsatzbereich  
Universell: Haus, Garage, Werkstatt, Auto
- Löschmittel  
ABC-Pulver
- Rückstände  
Starke Rückstände, schwer zu reinigen
- Besonderheiten  
Allrounder, auch für Gasbrände
- Temperaturbereich  
-30 °C bis +60 °C
- Empfohlen für  
Garage, Auto, Werkstatt, Außenbereich

## Schaum-Feuerlöscher

- Brandklassen  
A (feste Stoffe) B (Flüssigkeiten)
- Einsatzbereich  
Innenräume: Wohnung, Büro, Hotel, Praxis
- Löschmittel  
Schaum
- Rückstände  
Kaum Rückstände, leicht zu reinigen
- Besonderheiten  
Saubere, ideal für Innenräume
- Temperaturbereich  
+5 °C bis +60 °C
- Empfohlen für  
Wohnräume, Hotels, Büros



## Fettbrandlöscher

- Brandklassen  
F (Fett & Speiseöl) + A
- Einsatzbereich  
Küche & Gastronomie, Fritteusen, Pfannen
- Löschmittel  
Spezieller Fettbrand-Schaum
- Rückstände  
Sauberes Löschbild, verhindert Wiederkzündung
- Besonderheiten  
Speziell für Küchen & Gastronomie
- Temperaturbereich  
+5 °C bis +60 °C
- Empfohlen für  
Küche, Gastronomie, Haushalt

## CO<sub>2</sub>-Löscher

- Brandklassen  
B (Flüssigkeiten) + elektrische Anlagen
- Einsatzbereich  
IT, Serverraum, Schaltschränke, Labore
- Löschmittel  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Rückstände  
Rückstandsfrei
- Besonderheiten  
Schont Elektronik, keine Folgeschäden
- Temperaturbereich  
-30 °C bis +60 °C
- Empfohlen für  
IT, Elektronik, Labore, Büro

## Fazit für die Anwendung:

- Pulver ► Allrounder für überall, besonders im Außenbereich und im Auto.
- Schaum ► Sauberer Innenraum-Löscher für Wohnung, Büro & Hotels.
- Fettbrand ► Unverzichtbar in Küche & Gastronomie.
- CO<sub>2</sub> ► Rückstandsfreier Schutz für IT & Elektronik.

## Dauerdruck-Feuerlöscher

- Behälter steht ständig unter Druck
- Durch den permanenten Druck sofort einsatzbereit
- Etwas kürzere Lebensdauer, da ständiger Druck das Material beansprucht
- Einfacher Wartungsaufwand durch schnelle Sichtkontrolle über Manometer
- Da Behälter permanent unter Druck steht, ergibt sich ein höheres Undichtigkeitsrisiko
- In der Regel günstiger in der Anschaffung
- Typische Einsatzbereiche: Haushalt, Büro, Garage, Fahrzeuge
- Ideal für Privatanwender

## Auflade-Feuerlöscher

- Druckaufbau entsteht beim Auslösen der Treibgaspatrone durch einen kräftigen Schlag
- Sofort einsatzbereit nach Auslösen der Treibgaspatrone
- Längere Lebensdauer, da Druck nur bei Auslösung wirkt
- Der Wartungsaufwand ist etwas aufwendiger, da die Funktion der Treibgaspatrone geprüft werden muss
- Das Risiko der Undichtigkeit ist sehr gering, da nur beim Auslösen Druck entsteht
- Etwas teurer, dafür langlebiger und wiederbefüllbar
- Typische Einsatzbereiche: Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen sowie alle professionellen Bereiche
- Ideal für Profis mit regelmäßigem Prüfbetrieb

### Fazit:

- Dauerdruck-Feuerlöscher ➤ günstig, sofort einsatzbereit, perfekt für Haushalt, Auto & private Nutzung.
- Auflade-Feuerlöscher ➤ langlebig, wartungsfreundlich, ideal für Gewerbe, Industrie & professionelle Anwender

## Vergleich Pulver-/Schaumlöschers

### Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher

- Für die Brandklassen: A (feste Stoffe), B (Flüssigkeiten), C (Gase)
- Sehr hohe Löschleistung, vielseitig einsetzbar
- Universeller Einsatzbereich: Haushalt, Garage, Werkstatt, Auto, Gewerbe
- Starke Pulverrückstände, aufwendig zu reinigen
- Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit
- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
- Vorteile: Allrounder, auch für Gasbrände geeignet, sehr zuverlässig
- Nachteile: Pulver kann Geräte, Elektronik und Räume stark verschmutzen

### Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher

- Für die Brandklassen: A (feste Stoffe), B (Flüssigkeiten)
- Effektive Löschleistung, besonders bei Flüssigkeits- und Feststoffbränden
- Geeignet für den Einsatz in Innenräumen: Wohnung, Büro, Praxis, Hotel, öffentliche Einrichtungen
- Sauberes Löschbild, kaum Rückstände
- Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit
- Temperaturbereich: +5 °C bis +60 °C
- Vorteile: Sauber, ideal für Innenräume mit minimalen Folgeschäden
- Nachteile: Nicht für Gasbrände geeignet, eingeschränkter Temperaturbereich, nicht frostsicher

### Fazit:

- Pulver-Feuerlöscher ➤ Universallöschers, perfekt für Garage, Werkstatt, Fahrzeuge und Außenbereiche – wo Vielseitigkeit zählt.
- Schaum-Feuerlöscher ➤ Innenraum-Löschers, ideal für Wohnräume, Büros oder Hotels – wo Sauberkeit und minimale Schäden wichtig sind.

## Warum ein Fettbrandlöscher in keiner Küche fehlen darf

Fett- und Speiseölbrände zählen zu den gefährlichsten Brandarten überhaupt. Schon wenige Liter heißes Fett können innerhalb von Sekunden eine Küche in Brand setzen. Besonders tückisch: Wasser darf niemals zum Löschen verwendet werden! – es kommt zu einer explosionsartigen Fettexplosion, die Flammen und heißes Fett meterhoch verteilt.

Ein Pulver- oder Schaumlöschers ist hier nicht die richtige Wahl – sie sind nicht für Fettbrände (Brandklasse F) zugelassen. Nur ein spezieller Fettbrandlöscher ist in der Lage, diese Gefahr zuverlässig zu bekämpfen:

- Das Löschmittel bildet eine schaumartige Decke auf dem heißen Fett.
- Dadurch wird die Sauerstoffzufuhr unterbrochen.
- Gleichzeitig kühlt der Brandherd stark ab.
- Ein gefährliches Wiederaufflammen wird dauerhaft verhindert.



## Fettbrand in der Küche – höchste Gefahr!

- Wasser auf Fett = Explosion!
- Normale Pulver- & Schaumlöschers ungeeignet
- Nur Fettbrandlöscher (Brandklasse F) bieten Sicherheit

## Vorteile eines FireLoq Fettbrandlöschers

- Speziell für Fett- & Speiseölbrände entwickelt
- Verhindert Rückzündung durch schützende Schaumschicht
- Ideal für Küche, Gastronomie & Haushalt

### Fazit:

Ein Fettbrandlöscher gehört in jede Privatküche und ist unverzichtbar in der Gastronomie. Er bietet sicheren Schutz vor Fett- und Speiseölbränden, wo andere Feuerlöscher versagen.

# FL1T

## Löschdecke 1m x 1m

Kompakte Löschdecke für Haushalt & Küche  
– ideal gegen kleine Brände, rückstandslos und sofort einsatzbereit.

Die FireLoq Löschdecke 1,0 x 1,0 m ist die kompakte und zuverlässige Lösung für den schnellen Ersteinsatz bei Klein- und Entstehungsbränden. Besonders in Küche, Haushalt, Camping oder Werkstatt kann sie im Notfall Leben retten und Sachschäden verhindern. Dank ihrer hochwertigen, hitzebeständigen Glasfaserstruktur erstickt die Löschdecke das Feuer innerhalb von Sekunden – ganz ohne Rückstände, Löschmittelreste oder Folgeschäden.

Ideal für kleine Fettbrände, Papier- und Textilbrände sowie zur Selbstrettung durch Einhüllen der Kleidung bei Personenbränden.

### Artikelmerkmale – FireLoq Löschdecke 1,0 x 1,0 m

- Maße: 1,0 m x 1,0 m
- Material: hochwertige Glasfaser, schwer entflammbar
- Kompakte Größe – perfekt für Küche, Camping, Haushalt
- Löschmittelrückstandsfreie Brandbekämpfung
- In robuster Schutzverpackung mit Aufhängeöse
- Einfache Handhabung durch integrierte Zugbänder



# FL2T

## Löschdecke 1,6m x 1,8m

Große Löschdecke für Gastronomie & Industrie  
– ideal für größere Brände oder Personenrettung, hitzebeständig und rückstandslos.

Die FireLoq Löschdecke 1,6 x 1,8 m bietet maximale Sicherheit bei größeren Bränden und ist besonders für Gastronomie, Industrie, Werkstätten und öffentliche Einrichtungen geeignet. Mit ihrer großzügigen Fläche deckt sie auch größere Brandherde zuverlässig ab und verhindert eine Ausbreitung des Feuers.

Die Decke besteht aus robustem, hitzebeständigem Glasfasergewebe, ist mehrfach verwendbar und löscht effektiv, ohne dass Löschrückstände entstehen. Auch zur Personenrettung bei brennender Kleidung ist die große Löschdecke bestens geeignet.

### Artikelmerkmale – FireLoq Löschdecke 1,6 x 1,8 m

- Maße: 1,6 m x 1,8 m
- Material: hitzebeständige Glasfaser, schwer entflammbar
- Extra große Fläche für Gastronomie, Werkstatt & Industrie
- Löschmittelrückstandsfreie Brandbekämpfung
- Sichere Anwendung auch bei Personenbränden
- Lieferung in stabiler Schutzhülle mit Aufhängevorrichtung



# Feuerlöscher Symbol

Kunststoff oder Folie nicht nachleuchtend

Kennzeichnen Sie Ihren Feuerlöscher deutlich und normgerecht – mit unserem FireLoq® Feuerlöscher-Symbolschild aus hochwertiger selbstklebender PVC-Folie. Das Schild zeigt das international anerkannte Feuerlöscher-Piktogramm (F001) gemäß DIN EN ISO 7010 und sorgt für eine klare, sofort erkennbare Brandschutzkennzeichnung.

Die selbstklebende Rückseite ermöglicht eine schnelle und saubere Montage auf glatten, staubfreien Oberflächen – ganz ohne Schrauben oder zusätzliches Montagematerial. Ideal für Türen, Wände, Säulen oder Maschinen in Büros, Werkstätten und öffentlichen Einrichtungen.

Da das Schild nicht nachleuchtend ist, empfiehlt sich der Einsatz besonders in gut beleuchteten Bereichen oder in Kombination mit Notbeleuchtung.

## Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Hochwertige, langlebige PVC-Folie
- Rückseite: Selbstklebend – einfache, blasenfreie Montage
- Maße: 15 x 15 cm oder 20 x 20 cm
- Norm: DIN EN ISO 7010 (F001) – Feuerlöscher
- Farbe: Signalrot mit weißem Piktogramm
- Oberfläche: Nicht nachleuchtend
- Für den Innenbereich geeignet

## Vorteile:

- Schnelle, saubere Anbringung – kein Bohren, kein Werkzeug nötig
- Dauerhaft haftend auf glatten, fettfreien Untergründen
- Kratzfest, wischfest und beständig gegen Feuchtigkeit
- Klare, gut erkennbare Sicherheitskennzeichnung
- Ideal für Büros, Produktionshallen, öffentliche Gebäude und mehr



# Feuerlöscher Symbol

Kunststoff oder Folie nachleuchtend



Kennzeichnen Sie Feuerlöscher schnell, deutlich und normgerecht – mit unserem hochwertigen FireLoq® Feuerlöscher-Symbolschild aus robuster Kunststoffplatte. Die selbstklebende Schaumschicht auf der Rückseite ermöglicht eine einfache und sichere Montage, ganz ohne Bohren oder Schrauben. Durch ihre flexible Struktur haftet sie auch auf rauen und unebenen Oberflächen zuverlässig.

Das Schild erfüllt alle relevanten DIN- und ASR-Normen, einschließlich DIN EN ISO 7010 (F001), und sorgt für eine klare, gut sichtbare Sicherheitskennzeichnung im Brandfall. Ideal proportioniert für eine deutliche, normgerechte Darstellung in allen Bereichen Ihres Gebäudes.

## Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Hochwertige Kunststoffplatte
- Rückseite: Selbstklebende Schaumschicht – ideal auch für unebene Flächen
- Größe: 15 x 15 cm oder 20 x 20 cm
- Norm: DIN EN ISO 7010 (F001) – Feuerlöscher
- Farbe: Signalrot mit weißem Piktogramm
- Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
- Geeignet für den Innen- und bedingt für den Außenbereich

## Vorteile:

- Einfache und saubere Montage – ohne zusätzliches Befestigungsmaterial
- Klare, gut erkennbare Sicherheitskennzeichnung
- Dauerhaft, robust und pflegeleicht
- Haftet sicher auch auf rauem Untergrund
- Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen für Brandschutzbeschilderung



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

# Fluchtweg Kennzeichnung

Fluchtweg rechts / links / unten / oben nachleuchtend



Sorgen Sie für maximale Sicherheit in Ihrem Gebäude – mit unserem hochwertigen FireLoq® Fluchtwegschild aus robuster Kunststoffplatte. Das Schild ist auf der Rückseite mit einer selbstklebenden Schaumschicht ausgestattet, die eine einfache, sichere und dauerhafte Montage ermöglicht – ganz ohne Bohren oder zusätzliches Befestigungsmaterial. Dank der flexiblen Schaumschicht haftet das Schild auch auf rauen und unebenen Oberflächen zuverlässig.

Die nachleuchtende Oberfläche sorgt dafür, dass das Schild auch bei Stromausfall oder Dunkelheit gut sichtbar bleibt. Es erfüllt alle relevanten DIN- und ASR-Normen für Sicherheitskennzeichnung, darunter **DIN EN ISO 7010**, und gewährleistet somit eine normgerechte Fluchtwegkennzeichnung.

Mit den kompakten Maßen von **30 x 15 cm** bietet das Schild eine optimale Lesbarkeit und Sichtbarkeit – ideal für Flure, Treppenhäuser und große Räume.

## Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Hochwertige Kunststoffplatte
- Rückseite: Selbstklebende Schaumschicht – haftet auch auf rauen und unebenen Oberflächen
- Nachleuchtend (langnachleuchtendes Sicherheitsmaterial)
- Größe: 30 x 15 cm
- Erfüllt alle geltenden **DIN- und ASR-Normen**
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Ideal für den Innenbereich

## Vorteile:

- Einfache, rückstandsfreie Montage – auch auf schwierigen Untergründen
- Dauerhafte, gut sichtbare Fluchtwegkennzeichnung
- Nachleuchtend für optimale Sichtbarkeit bei Stromausfall
- Wartungsfrei, robust und langlebig



# Notausgang

## Kunststoffschild oder Folie nachleuchtend

Sorgen Sie für maximale Sicherheit in Ihrem Gebäude – mit unserem hochwertigen FireLoq® Fluchtwegschild aus Folie oder robuster Kunststoffplatte. Die Schilder sind mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet, die eine einfache, sichere und dauerhafte Montage ermöglicht – ganz ohne Bohren oder zusätzliches Befestigungsmaterial. Die flexible Schaumschicht des Kunststoffschildes haftet auch auf rauen und unebenen Oberflächen zuverlässig. Die Folie haftet zuverlässig auf glatten Flächen.

Die nachleuchtende Eigenschaft sorgt dafür, dass das Schild auch bei Stromausfall oder Dunkelheit gut sichtbar bleibt. Es erfüllt alle relevanten DIN- und ASR-Normen für Sicherheitskennzeichnung, darunter **DIN EN ISO 7010**, und gewährleistet somit eine normgerechte Fluchtwegkennzeichnung.

### Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Hochwertige Kunststoffplatte mit selbstklebender Schaumschicht – haftet auch auf glatten und unebenen Oberflächen oder Folie mit selbstklebender Rückseite für glatte Flächen
- Nachleuchtend – für optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Maße: 30 x 10 cm
- Norm: DIN EN ISO 7010
- Farbe: Signalgrün mit weißer Schrift
- Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen

### Vorteile:

- Einfache, rückstandsfreie Montage
- Sicherer Halt auf schwierigen Untergründen
- Dauerhaft, gut sichtbar und normgerecht
- Ideal für Flure, Treppenhäuser, Notausgänge und öffentliche Gebäude
- Wartungsfrei, robust und langlebig



# Erste Hilfe

## Kunststoffschild nachleuchtend



Das FireLoq® Erste-Hilfe-Symbolschild ist die perfekte Lösung, um Erste-Hilfe-Einrichtungen klar, sichtbar und normgerecht zu kennzeichnen. Hergestellt aus robuster Kunststoffplatte, garantiert das Schild stabile Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Kratzer oder Temperaturschwankungen.

Die selbstklebende Schaumschicht auf der Rückseite ermöglicht eine einfache und sichere Montage auf nahezu allen Untergründen – selbst auf rauem oder unebenem Material. So können Sie das Schild schnell an Wänden, Türen oder Erste-Hilfe-Stationen anbringen, ohne Bohrungen oder Schrauben.


Dank der nachleuchtenden Oberfläche bleibt das Schild auch bei Stromausfall oder schlechten Lichtverhältnissen hervorragend sichtbar, sodass Rettungswege und Erste-Hilfe-Einrichtungen jederzeit schnell gefunden werden. Das Schild entspricht den geltenden DIN EN ISO 7010 Standards und sorgt für eine normgerechte Sicherheitskennzeichnung.

### Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Kunststoffplatte
- Rückseite: Selbstklebende Schaumschicht
- Größe: 15 cm x 15 cm
- Nachleuchtend: Ja
- Norm: DIN EN ISO 7010
- Farbe: Grün mit weißem Erste-Hilfe-Symbol
- Montage: Selbstklebend, haftet auch auf rauen Oberflächen
- Einsatzbereich: Innenbereiche, Büros, Schulen, Werkstätten, Krankenhäuser, Hotels
- Witterungsbeständigkeit: Feuchtigkeits- und kratzfest

### Vorteile:

- Nachleuchtend: Maximale Sichtbarkeit bei Dunkelheit oder Stromausfall.
- Einfache Montage: Selbstklebende Schaumschicht, haftet auch auf rauen oder unebenen Oberflächen.
- Robust & langlebig: Hochwertige Kunststoffplatte, kratz- und feuchtigkeitsbeständig.
- Normgerecht: Entspricht DIN EN ISO 7010.
- Vielseitig: Ideal für Büros, Werkstätten, öffentliche Gebäude, Schulen, Krankenhäuser oder Hotels.

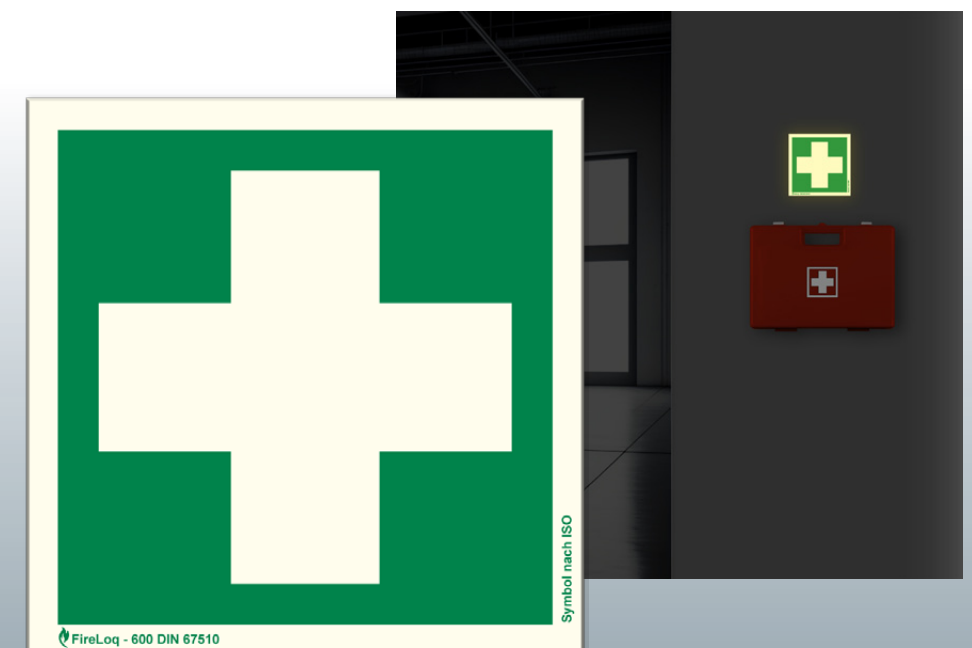

\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

# Brandschutzordnung (Teil A)

Folie nicht nachleuchtend

Das FireLoq® Brandschutzordnung Schild (Teil A) informiert klar über das richtige Verhalten im Brandfall und ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Brandschutzmaßnahmen. Hergestellt aus hochwertiger PVC-Folie, ist das Schild flexibel, langlebig und pflegeleicht.

Die selbstklebende Rückseite ermöglicht eine schnelle und saubere Montage auf glatten, staubfreien Flächen wie Türen, Wänden oder Schränken. Durch die Folienkonstruktion ist das Schild leicht, dünn und unauffällig, dennoch gut sichtbar.

Da das Schild nicht nachleuchtend ist, eignet es sich besonders für gut beleuchtete Innenbereiche wie Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels oder öffentliche Gebäude. Der Text „Brandschutzordnung (Teil A) – Verhalten im Brandfall“ ist klar und normgerecht gestaltet, sodass alle Mitarbeiter und Besucher die Sicherheitsanweisungen sofort erkennen.

### Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: PVC-Folie
- Größe: 20 x 30 cm
- Rückseite: Selbstklebend
- Nachleuchtend: Nein
- Text: „Brandschutzordnung (Teil A) – Verhalten im Brandfall“
- Montage: Selbstklebend, schnelle und blasenfreie Anbringung
- Einsatzbereich: Innenbereiche, Büros, Schulen, Werkstätten, Hotels
- Robustheit: Kratzfest, wischfest, pflegeleicht

### Vorteile:

- Einfache Montage: Selbstklebende Folie – schnell, blasenfrei und rückstandslos.
- Klare Information: Verständlicher Text für richtiges Verhalten im Brandfall.
- Robust & langlebig: Kratz- und feuchtigkeitsbeständig, leicht zu reinigen.
- Flexibel & platzsparend: Dünn, leicht, ideal für jede Wandfläche.
- Vielseitig einsetzbar: Büros, Schulen, Werkstätten, Hotels, öffentliche Einrichtungen.



# Verhalten im Brandfall

Kunststoffschild nicht nachleuchtend



Das FireLoq® Verhalten-im-Brandfall-Schild aus stabiler Kunststoffplatte ist ein unverzichtbares Schild für Brandschutzmaßnahmen in jedem Gebäude. Es informiert Mitarbeiter und Besucher über die notwendigen Schritte im Brandfall und sorgt für schnelle Orientierung.

Die selbstklebende Schaumschicht auf der Rückseite ermöglicht eine sichere, unkomplizierte Montage, selbst auf rauem oder unebenem Untergrund, ohne Bohren oder Schrauben. Das Schild ist nicht nachleuchtend, daher besonders für gut beleuchtete Innenräume geeignet.

Mit seiner robusten Konstruktion ist das Schild wetter- und feuchtigkeitsbeständig, kratzfest und langlebig. Es ist optimal für Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels, Krankenhäuser oder öffentliche Einrichtungen geeignet.

### Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Kunststoffplatte
- Größe: 20 x 20 cm
- Rückseite: Selbstklebende Schaumschicht
- Nachleuchtend: Nein
- Größe: Standard
- Text: „Verhalten im Brandfall“
- Montage: Selbstklebend, auch auf rauen Untergründen
- Einsatzbereich: Innenbereiche, Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels
- Robustheit: Wischfest, kratzfest, langlebig



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

# Sammelstellenschild

Kunststoff nicht nachleuchtend

Das FireLoq® Sammelstellen-Schild aus robuster Kunststoffplatte markiert den Sammelpunkt für Notfälle klar und gut sichtbar. Mit einer Größe von 30 x 30 cm bis zu 40 x 40 cm bietet es ausreichend Fläche, um den Sammelpunkt eindeutig zu kennzeichnen.

Da das Schild nicht selbstklebend ist, wird es über Schrauben, Halterungen oder Rahmen befestigt, wodurch maximale Stabilität gewährleistet wird. Das Schild ist nicht nachleuchtend und eignet sich daher für gut beleuchtete Bereiche.


Die Kunststoffplatte ist wetter- und feuchtigkeitsbeständig, kratzfest und langlebig – ideal für Innen- und geschützte Außenbereiche. Das Schild ist perfekt für Büros, Schulen, Werkstätten, Hotels und öffentliche Gebäude, um im Notfall schnell Orientierung zu bieten.

## Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: Kunststoffplatte
- Nachleuchtend: Nein
- Selbstklebend: Nein
- Größe: 30 x 30 cm, 30 x 40 cm oder 40 x 40 cm
- Text: „Sammelstelle“
- Montage: Schrauben oder Halterungen erforderlich
- Einsatzbereich: Innen- und überdachte Außenbereiche, Büros, Schulen, Werkstätten, Hotels
- Robustheit: Kratz- und wetterfest

## Vorteile:

- Robust & langlebig: Hochwertige Kunststoffplatte, witterungsbeständig.
- Klare Sichtbarkeit: Großzügige Abmessungen erleichtern das Auffinden des Sammelpunktes.
- Witterungsbeständig & pflegeleicht: Ideal für Innen- und Außenbereiche.
- Vielseitig einsetzbar: Büros, Schulen, Werkstätten, öffentliche Plätze, Hotels.
- Normgerecht & zuverlässig: Eindeutige Kennzeichnung des Sammelpunktes

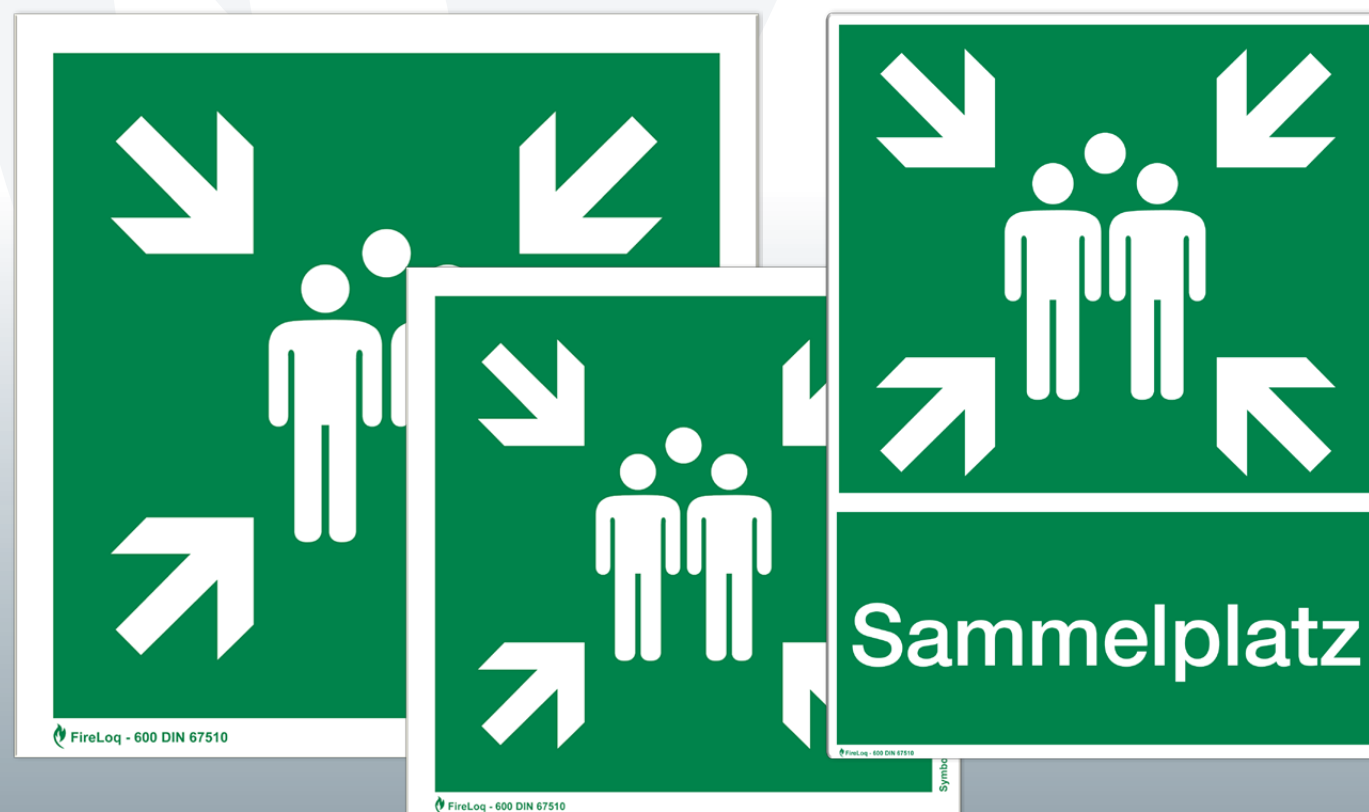

# Sammelstellenschild

Alu-Dibond nicht nachleuchtend



Das FireLoq® Sammelstellen-Schild aus Alu-Dibond kombiniert extreme Stabilität mit langlebiger Witterungsbeständigkeit und ist ideal für den dauerhaften Einsatz in Innen- und Außenbereichen.

Mit den großzügigen Maßen 40 x 40 cm ist das Schild leicht erkennbar und markiert zuverlässig den Sammelpunkt im Notfall. Die nicht selbstklebende Ausführung ermöglicht die Montage über Schrauben oder Halterungen, wodurch maximale Stabilität gewährleistet ist.

Die Alu-Dibond-Konstruktion schützt das Schild vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Korrosion. Dadurch eignet es sich perfekt für freistehende Bereiche, Industrieanlagen, Schulhöfe oder öffentliche Plätze, wo maximale Sichtbarkeit und Langlebigkeit erforderlich sind.

## Produktmerkmale:

- Material: Alu-Dibond
- Nachleuchtend: Nein
- Selbstklebend: Nein
- Größe: 40 x 40 cm
- Text: „Sammelstelle“
- Montage: Schrauben oder Halterungen erforderlich
- Einsatzbereich: Innen- und Außenbereiche, Schulhöfe, öffentliche Plätze, Büros, Werkstätten, Hotels
- Robustheit: Extrem witterungsbeständig, UV-beständig, langlebig

## Vorteile:

- Extrem robust & langlebig: Alu-Dibond Platte für dauerhaften Außeneinsatz.
- Sehr gut sichtbar: Großformat 40 x 40 cm, klare Kennzeichnung des Sammelpunktes.
- Witterungsbeständig & pflegeleicht: Ideal für Innen- und Außenbereiche.
- Vielseitig einsetzbar: Büros, Schulen, Werkstätten, öffentliche Plätze, Hotels.
- Normgerecht & zuverlässig: Eindeutige Kennzeichnung des Sammelpunktes.



\* Irrtümer vorbehalten. Wir bemühen uns um korrekte Angaben, übernehmen jedoch keine Haftung für Abweichungen. Das abgebildete Foto gilt als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

# Rauchen verboten

## Folie selbstklebend nicht nachleuchtend



Das FireLoq® Rauchen-Verboten-Schild sorgt für eine deutliche Kennzeichnung rauchfreier Bereiche. Hergestellt aus PVC-Folie, ist das Schild leicht, flexibel und langlebig, perfekt für den Innenbereich.

Die selbstklebende Rückseite garantiert eine einfache und schnelle Montage auf glatten, sauberen Oberflächen, ohne Bohren oder Schrauben. Die klare Gestaltung des Schildes sorgt dafür, dass Rauchverbotszonen sofort erkennbar sind.

Da das Schild nicht nachleuchtend ist, sollte es in gut beleuchteten Bereichen angebracht werden, wie Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels oder öffentliche Einrichtungen.

### Produktmerkmale:

- Marke: FireLoq®
- Material: PVC-Folie
- Größe: 20 cm rund
- Rückseite: Selbstklebend
- Nachleuchtend: Nein
- Text: „Rauchen verboten“
- Montage: Selbstklebend, schnell und blasenfrei
- Einsatzbereich: Innenbereiche, Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels
- Robustheit: Kratzfest, wischfest, pflegeleicht

### Vorteile:

- Einfache Montage: Selbstklebende Folie, blasenfrei und rückstandslos.
- Klare Kennzeichnung: Deutliche Information über Rauchverbote.
- Robust & langlebig: PVC-Folie, kratzfest und pflegeleicht.
- Flexibel & platzsparend: Dünn, leicht und unauffällig.
- Vielseitig einsetzbar: Innenbereiche wie Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels und öffentliche Gebäude.



### Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich
2. Vertragsschluss
3. Widerrufsrecht
4. Preise und Zahlungsbedingungen
5. Liefer- und Versandbedingungen
6. Eigentumsvorbehalt
7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
8. Haftung
9. Anwendbares Recht
10. Gerichtsstand
11. Alternative Streitbeilegung

#### 1) Geltungsbereich

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der FireLoq GmbH (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge zur Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
- 1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
- 1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

#### 2) Vertragsschluss

- 2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.
- 2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
- 2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
- 2.4 Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter <https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/>

useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter <https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/privacywax-full>. Zahlt der Kunde mittels einer im Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen Zahlungsart, erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde den Button anklickt, welcher den Bestellvorgang abschließt.

- 2.5 Bei Auswahl der Zahlungsart „Amazon Payments“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (im Folgenden: „Amazon“), unter Geltung der Amazon Payments Europe Nutzungsvereinbarung, einsehbar unter <https://pay.amazon.de/help/201751590>. Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „Amazon Payments“ als Zahlungsart aus, erteilt er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons zugleich auch einen Zahlungsauftrag an Amazon. Für diesen Fall erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den Zahlungsvorgang auslöst.
- 2.6 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext nach dem Vertragsschluss vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) übermittelt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den Verkäufer erfolgt nicht. Sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Nutzerkonto im Online-Shop des Verkäufers eingerichtet hat, werden die Bestelldaten auf der Website des Verkäufers archiviert und können vom Kunden über dessen passwortgeschütztes Nutzerkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden.
- 2.7 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den Button anklickt, welcher den Bestellvorgang abschließt.
- 2.8 Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung.
- 2.9 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

#### 3) Widerrufsrecht

- 3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
- 3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

#### 4) Preise und Zahlungsbedingungen

- 4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
- 4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
- 4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt.

## 5) Liefer- und Versandbedingungen

- 5.1 Bietet der Verkäufer den Versand der Ware an, so erfolgt die Lieferung innerhalb des vom Verkäufer angegebenen Liefergebietes an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
- 5.2 Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde die dem Verkäufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
- 5.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.
- 5.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.
- 5.5 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

## 6) Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

## 7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt bei Verträgen zur Lieferung von Waren:

### 7.1 Handelt der Kunde als Unternehmer,

hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung;  
beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängelrechte ein Jahr ab Ablieferung der Ware;  
sind bei gebrauchten Waren die Mängelrechte ausgeschlossen;  
beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt.

- 7.2 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat, für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, für eine ggf. bestehende Verpflichtung des Verkäufers zur Bereitstellung von Aktualisierungen für digitale Produkte,

bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit digitalen Elementen.

- 7.3 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für einen ggf. bestehenden gesetzlichen Rückgriffsanspruch unberührt bleiben.
- 7.4 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.
- 7.5 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

## 8) Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

- 8.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 8.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
- 8.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.
- 8.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungshelfen und gesetzlichen Vertreter.

## 9) Anwendbares Recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

## 10) Gerichtsstand

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

## 11) Alternative Streitbeilegung

Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.



**FireLoq GmbH**

Meiergarten 6  
31195 Lamspringe  
Deutschland

Tel.: 0160 630 42 90  
E-Mail: [kundenservice@fireloq-shop.de](mailto:kundenservice@fireloq-shop.de)



[www.fireloq-shop.de](http://www.fireloq-shop.de)